


**4 Jahre  
System-  
gewähr-  
leistung**

**Energieeffiziente, drahtlose Temperatursteuerung von Flächenheiz- und Kühlsystemen zur direkten oder nachträglichen Installation**

Der batteriebetriebene protec Alpha-Raumregler -FUNK- führt einen intervallgesteuerten Soll-/Ist-Abgleich zwischen der eingestellten Soll- und der tatsächlichen Raumtemperatur durch, wandelt die Messergebnisse in Elektroimpulse um und übersendet diese "Befehle" zum Öffnen bzw. Schließen der Ventile im protec Edelstahlverteiler via Funksignal an die Alpha 2 Klemmleiste -FUNK-, die diese direkt an den per Draht angeschlossenen protec Alpha Stellantrieb zur Ausführung weiterleitet.

Mit wenigen Komponenten, die bereits anwenderfreundlich vorkonfiguriert sind, lassen sich die unterschiedlichsten Anforderungen optimal gestalten.

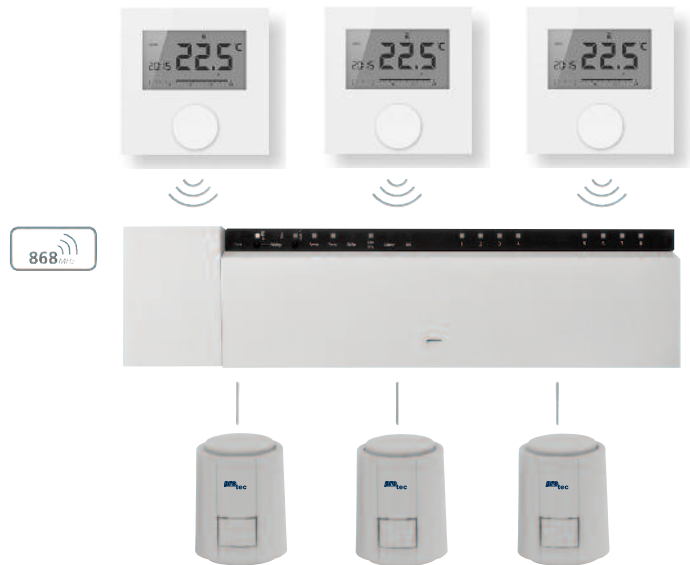

**Systemkomponenten:**


**protec Alpha 2 Klemmleiste -FUNK- 230 Volt**

- 4-Kanal für 4 Raumregler -FUNK- und max. 6 Stellantriebe
- 8-Kanal für 8 Raumregler -FUNK- und max. 12 Stellantriebe
- 12-Kanal für 12 Raumregler -FUNK- und max. 18 Stellantriebe



**protec Alpha 2 Raumregler -FUNK-**

Elektronischer Raumregler mit digitalem LC-Display oder mit mechanischer Temperatureinstellung über Temperaturskala

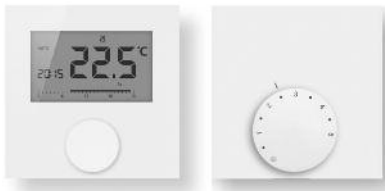

**protec Alpha Stellantrieb 230 Volt**

zum Öffnen und Schließen der Ventile im protec Heizkreisverteiler

