


protec Panel als Rohrträgerelement

- aus den Sortimenten der Tacker- und Klettssysteme -

Hohlkammer-Stegplatte aus Hartkunststoff, wahlweise mit aufkaschierter protec Bändchengewebefolie als protec Clips-Panel oder mit aufkaschierter Original protec KLETT-Veloursfolie als protec KLETT-Panel mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung

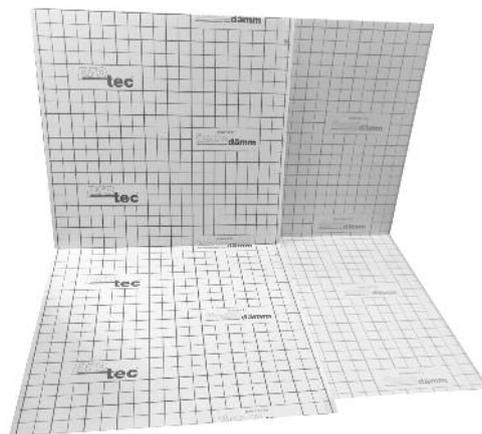

Technische Daten

Dämmstärke:	protec Clips-Panel	protec KLETT-Panel
-------------	--------------------	--------------------

Artikelnummer:	2 039 132	2 039 232
----------------	-----------	-----------

Maße Faltpatte:		
Länge:	2 m	2 m
Breite:	1 m	1 m
Höhe:	3 mm	3 mm
Fläche:	2 m ²	2 m ²

Kaschierfolie:		
Folientyp:	protec Bändchengewebefolie	Original protec KLETT-Veloursfolie
Verlegeabstand axial:	5/10 cm	5/10 cm
Folienüberlappung:	30 mm	30 mm
Selbstklebestreifen (Art. 2 034 900)	optional	nein

Brandverhalten:		
Brandschutzprüfung nach DIN EN ISO 11925-2		
Klassifizierung Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:	E	E



Verpackung:		
Verpackungsart:	gebündelt / palettiert	gebündelt / palettiert
Verpackungseinheit:	10 m ²	10 m ²