


protec Faltplatte-NEO WLG 032 / 100 kPa

- aus den Sortimenten der Tacker- und Klettsysteme -

Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem grauem Polystyrol (EPS-NEO), nach DIN-EN 13163 wahlweise mit aufkaschierter protec Bändchengewebefolie oder aufkaschierter Original protec KLETT-Veloursfolie mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung, druckbelastbare Wärmedämmschicht unter schwimmenden Estrichen mit sehr hoher Anforderung an die Dämmeigenschaft

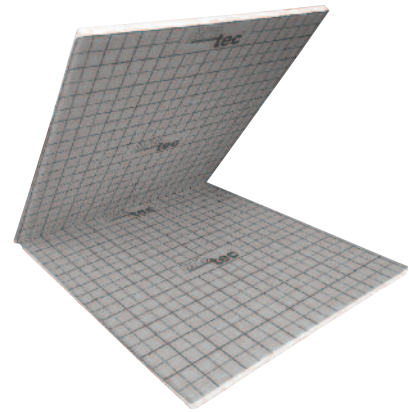

Technische Daten

Dämmstärke:	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Artikelnummer:

Faltplatte-NEO:	2 020 102	2 020 202	2 020 302	2 020 402	2 020 502
Faltplatte-KLETT-NEO:	2 020 102 K	2 020 202 K	2 020 302 K	2 020 402 K	2 020 502 K

Maße:

Länge:	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Breite:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m

Dämmstoff:

Bezeichnung lt. DIN 4108-10:	EPS 032 DEO dm				
Wärmeleitgruppe:	$\lambda = 0,032 \text{ W/mK} \rightarrow \text{WLG 032}$				
Dämmstärke:	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\geq 100 \text{ kPa} = 100 \text{ kN/m}^2 = 10 \text{ to/m}^2$				
Trittschallverbesserung:	keine	keine	keine	keine	keine
R-Lamda ($\text{m}^2 \text{ K/W}$)	0,31	0,63	0,94	1,25	1,56
U-Wert ($\text{W/m}^2 \text{ K}$)	3,20	1,60	1,06	0,80	0,64
Entsorgung:	HBCD-frei				

Kaschierfolie:

Tackersystem:	protec Bändchengewebefolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite 1030 mm				
Klettsystem:	Original protec KLETT-Veloursolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite: 1030 mm				
Rastermaß:	5/10 cm	5/10 cm	5/10 cm	5/10 cm	5/10 cm

Verpackung:

Art:	transparenter PE-Foliensack / PE-Folie				
Etikett:	Produktbezeichnung, Produktabbildung, Technische Daten, Hinweis zur Lagerung				
Verpackungseinheit:	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	8 m ²