


protec KLETT-System

Schnelle und rationelle Auslegung der Flächenelemente sowie hohe Rückhaltekraft der Heizrohre auf dem Untergrund

Das protec KLETT-Heizrohr wird ohne zusätzliche Montagehilfsmittel auf den kaschierten protec Rollbahnen-KLETT und/oder Faltplatten-KLETT befestigt.

Hierzu ist das protec KLETT-Heizrohr mit einem speziellen Mikro-KLETT-Band spiralförmig umwickelt. Dies ermöglicht rundum an beliebiger Stelle den Kontakt mit der bei der Herstellung der Rollbahn-KLETT und Faltplatte-KLETT aufkaschierten **Original protec KLETT-Veloursfolie**.

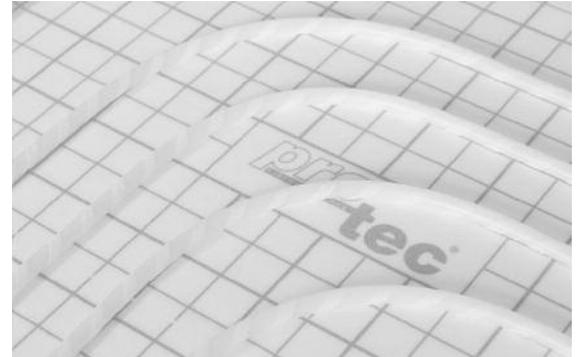


Die Oberfläche der **Original protec KLETT-Veloursfolie** besteht aus einer sehr flauschigen, dichten Veloursschicht, die sich mit der KLETT-Oberfläche des Heizrohres und dem protec KLETT-Band dauerhaft verbindet.

Das protec KLETT-Band dient zur lückenlosen Verbindung der bei der Auslegung der Rollbahnen-KLETT und Faltplatten-KLETT entstandenen Stöße und Nahtstellen.

Original protec KLETT-Veloursfolie in Mikroklett-Technik

**Mikroklett-Pilzköpfe
statt Kletthaken**
ca. 300 Pilzköpfe pro cm²

**sehr dichtgewebte
Veloursdeckschicht**

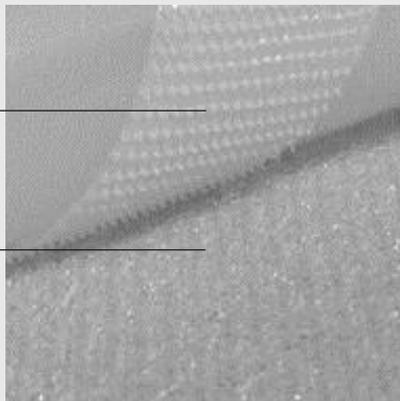

- sehr hohe Veloursdichte sorgt für höchstmöglichen Rückhalt der KLETT-Heizrohre
- kein Ausdehnen/Stretchen der KLETT-Kaschierfolie bei der Verlegung enger Rohrabstände
- einheitliches Verlegeraster, Rastermaß: 5/10cm

