

## pro tec Noppensystemzubehör für Dehnfugen und Türdurchgänge

Montagehinweise:


### pro tec PE-Dichtschnur

zur Abdichtung zwischen den Noppen im Bereich der Randdämmstreifen und Dehnungsfugenprofile



### pro tec Dehnfugenprofil SK

zur Herstellung einer dauerelastischen Fuge zwischen zwei Estrichfeldern

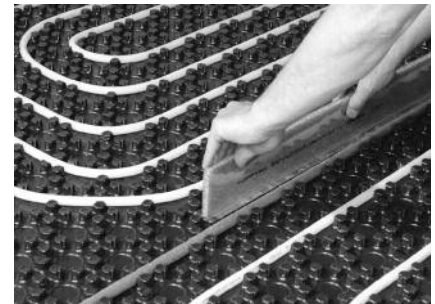

### pro tec Fugenschutzrohr

PE-Wellrohr zum Schutz der Heizrohre im Bereich der Dehnfugen



### pro tec Ausgleichselement

Flächenelement ohne Noppen für den Bereich vor dem Heizkreisverteiler und innerhalb der Türdurchgänge in den Ausführungen 30-2 mm und 11 mm; dämmtechnische Werte analog der Noppenplatten U 30-2 mm und U 11 mm

