
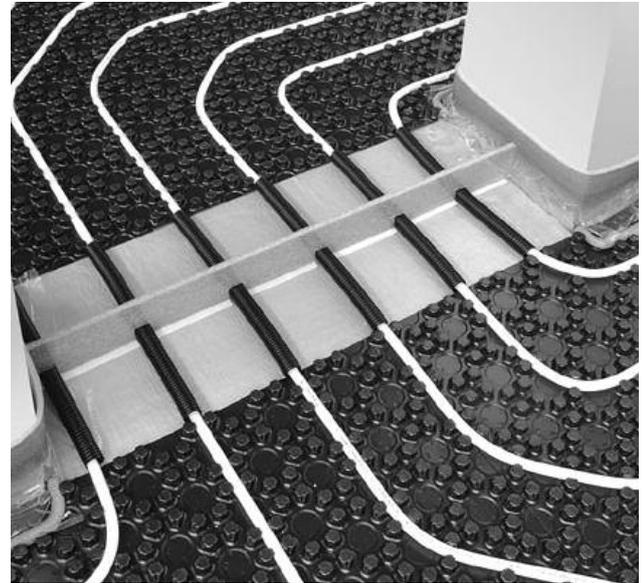



protec Noppensystem

Noppensystem für höchste Qualitätsansprüche!

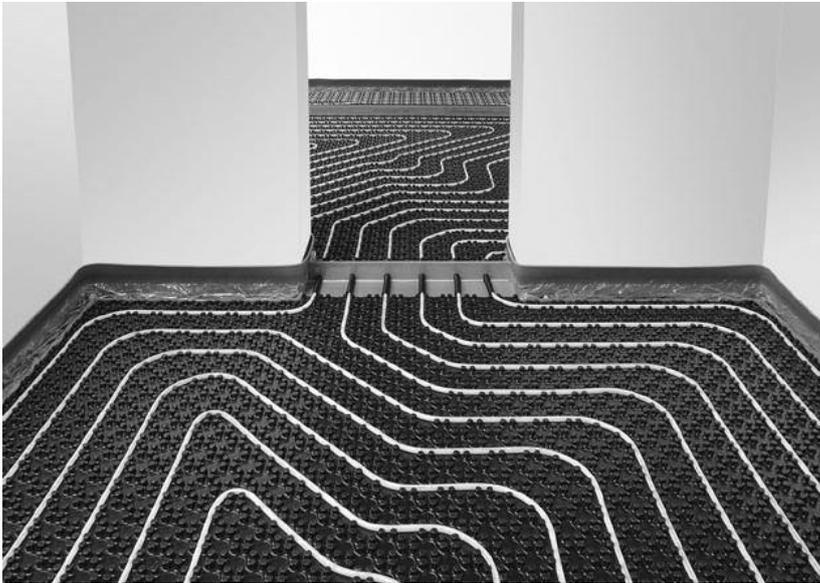

Die protec Noppenplatten U verfügen über ausgeschäumte Rohrhaltenoppen mit aufgesteckter, vakuumverformter Tiefziehfolie zur Arretierung der Heizrohre zwischen den Noppen. Die Geometrie der Noppenoberfläche ermöglicht die axiale und diagonale Verlegung der Heizrohre. Die Verbindung der Noppenplatten erfolgt nach dem Druckknopfprinzip.

Die Kennzeichnung "U" steht für den universellen Einsatz der protec Heizrohre in den Dimensionen 14 mm bis 17 mm.

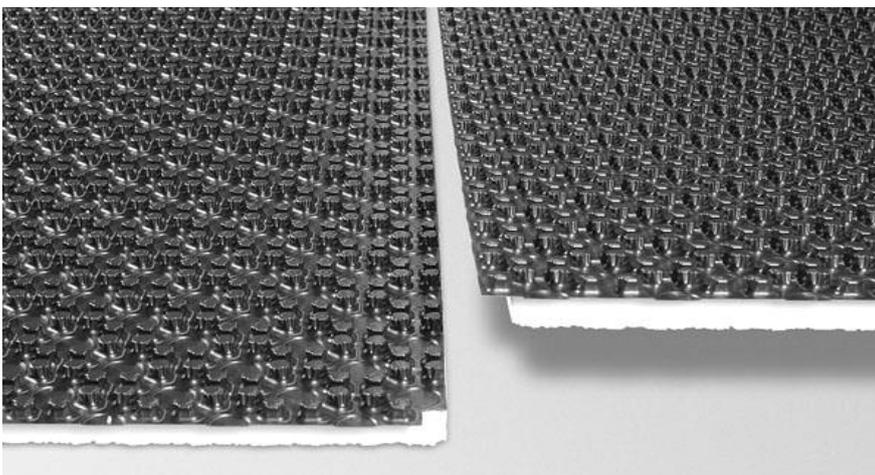

- ausgeschäumte Rohrhaltenoppen sorgen für eine hohe Belastbarkeit der Noppen und erhöhen den Montagekomfort
- Verbindung der Noppenplatten nach Druckknopfprinzip
- Heizrohre universell einsetzbar in den Dimensionen 14 mm bis 17 mm
- axiale und diagonale Rohrfixierung ohne zusätzliches Montagezubehör