


protec Trockensystem TS-16

Das protec TS-16 Trockensystem, hergestellt aus EPS-Hartschaum Platten mit integrierten Rohrführungskanälen zur Aufnahme der protec Heizrohre der Dimension 16 mm. Die Platten sind mit einer speziellen Aludeckschicht versehen, die die Wärme vollflächig an den Oberbelag ableitet, somit sind keine Wärmeleitbleche erforderlich. Zur sicheren Verbindung der Systemplatten untereinander dient die einseitige selbstklebende Überlappung der Aludeckschicht. Stöße ohne Überlappung sowie zugeschnittene Platten werden mit dem protec Klebeband verklebt.

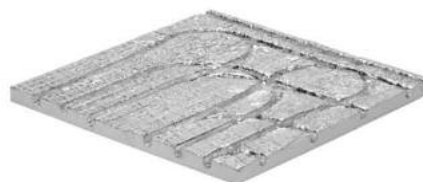


Leistungsmerkmale:

- einsetzbar auf Massiv- und Holzbalkendecke
- konzipiert als Trockenestrichsystem jedoch auch geeignet für Nassestriche
- gleichmäßige Wärmeverteilung durch vollflächige Aludeckschicht
- wenige Komponenten und Arbeitsschritte
- schnelle und sichere Verlegung
- Zuschnitt mit Cuttermesser und / oder Heißschneidegerät
- freie Wahl der Oberbeläge (Fliesengröße beachten)

Kennlinien: $q = k_H \cdot \Lambda u_H$

Bodenbelagswiderstand	0,00	0,05	0,10	0,15	m ² K/W
Teilung T	äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient k_H				
12,5 cm	3,791	3,123	2,644	2,293	W/m ² K
25,0 cm	2,165	1,924	1,721	1,557	W/m ² K

Systemaufbau:

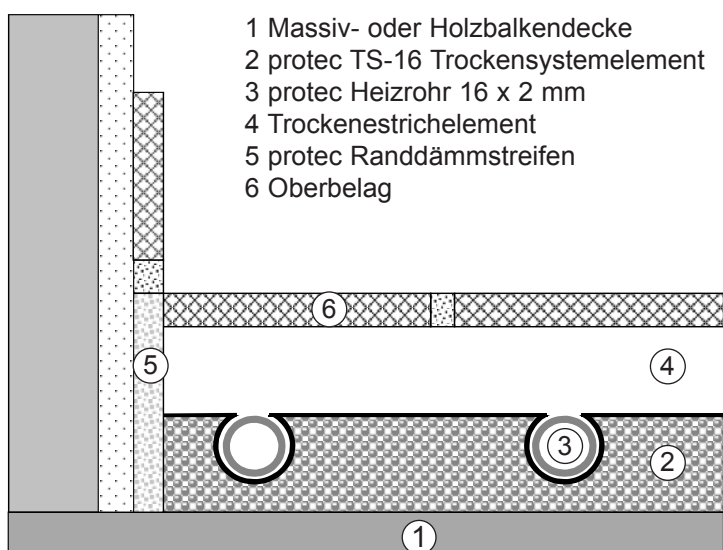

Aufbauhöhe / Belastbarkeit:

TS-16 Trockensystem	30 mm	30 mm
Knauf Brio - Estrichelement	18 mm	23 mm
Fermacell - Estrichelement		25 mm
Aufbauhöhe:	48 mm	53 mm 55 mm
Belastbarkeit:	2 kN/m ²	3 kN/m ²