


protec Noppensystem

Noppensystem für höchste Qualitätsansprüche!

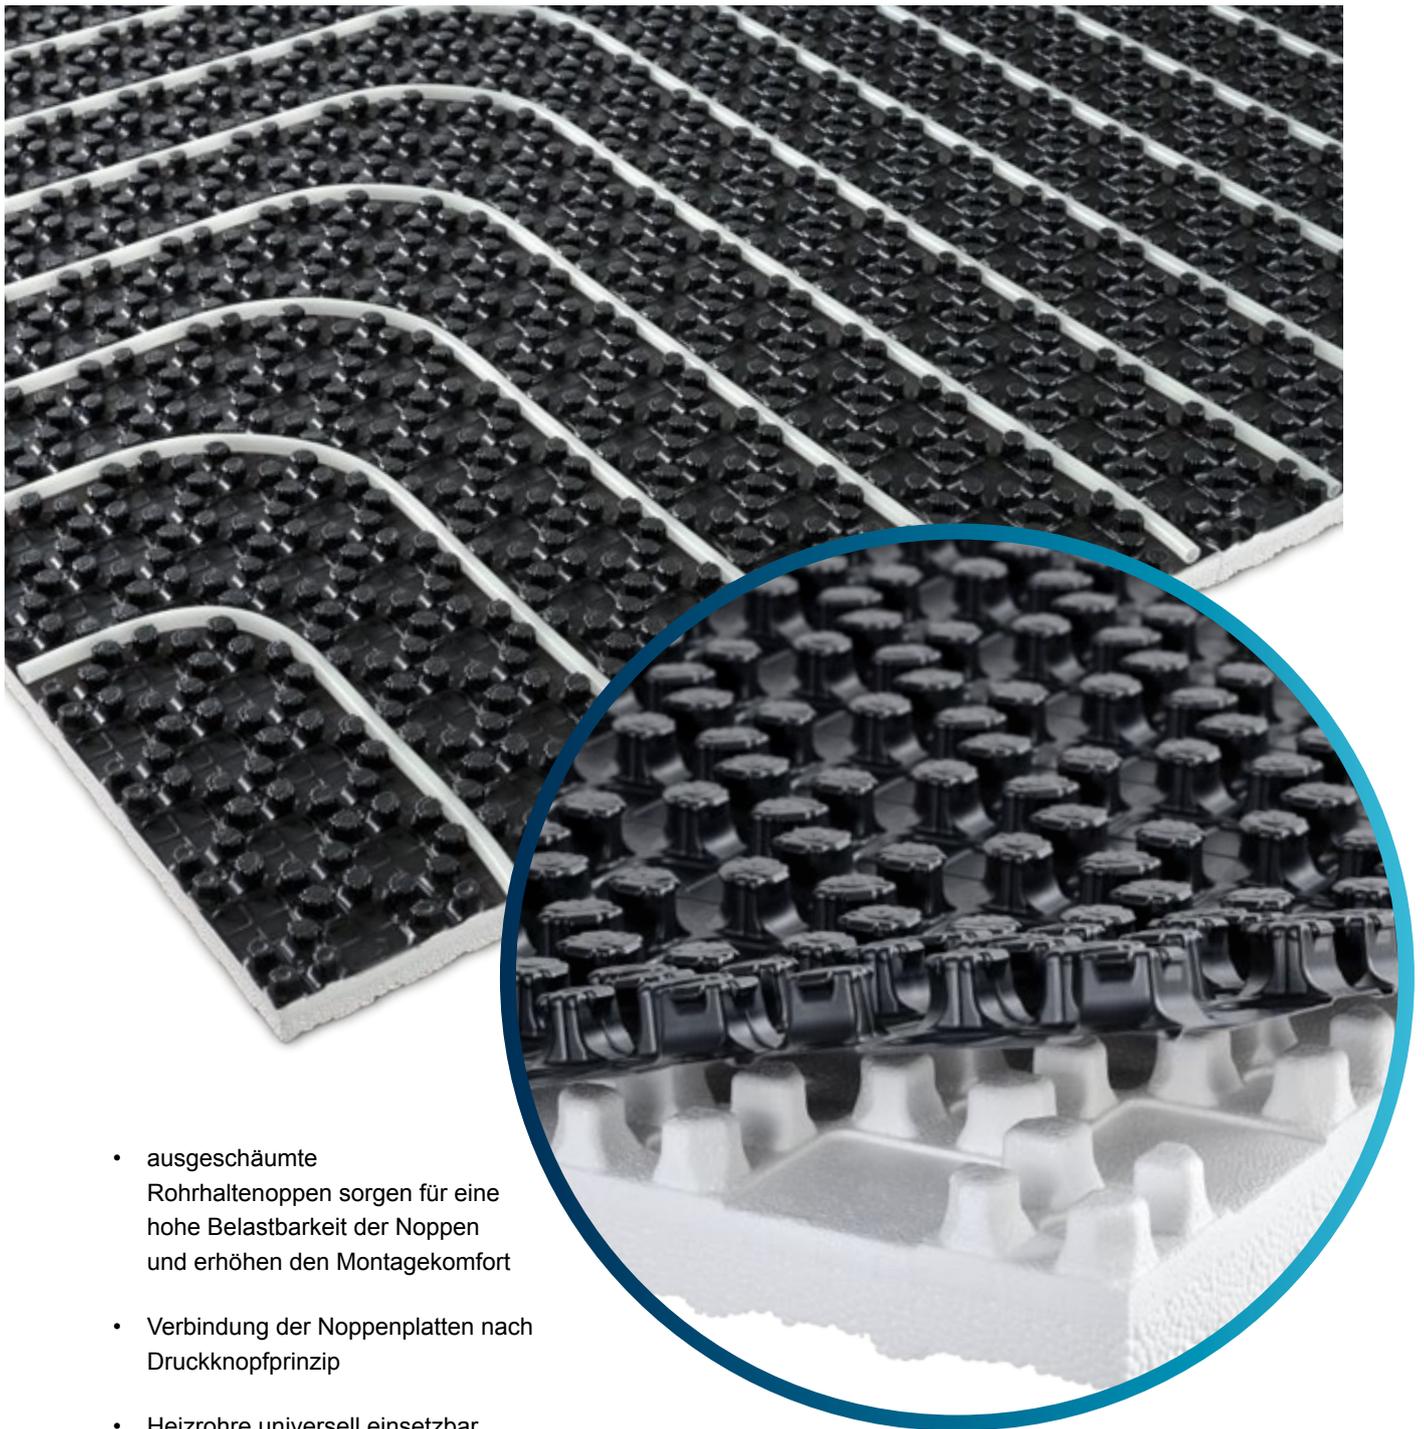

- ausgeschäumte Rohrhaltenoppen sorgen für eine hohe Belastbarkeit der Noppen und erhöhen den Montagekomfort
- Verbindung der Noppenplatten nach Druckknopfprinzip
- Heizrohre universell einsetzbar
- axiale und diagonale Rohrfixierung ohne zusätzliches Montagezubehör
- die Kennzeichnung „U“ steht für den universellen Einsatz der protec Heizrohre in mehreren Dimensionen